


NUMBER C-177906  
METRIC  
30° (30°) ANGLE PROJECTION

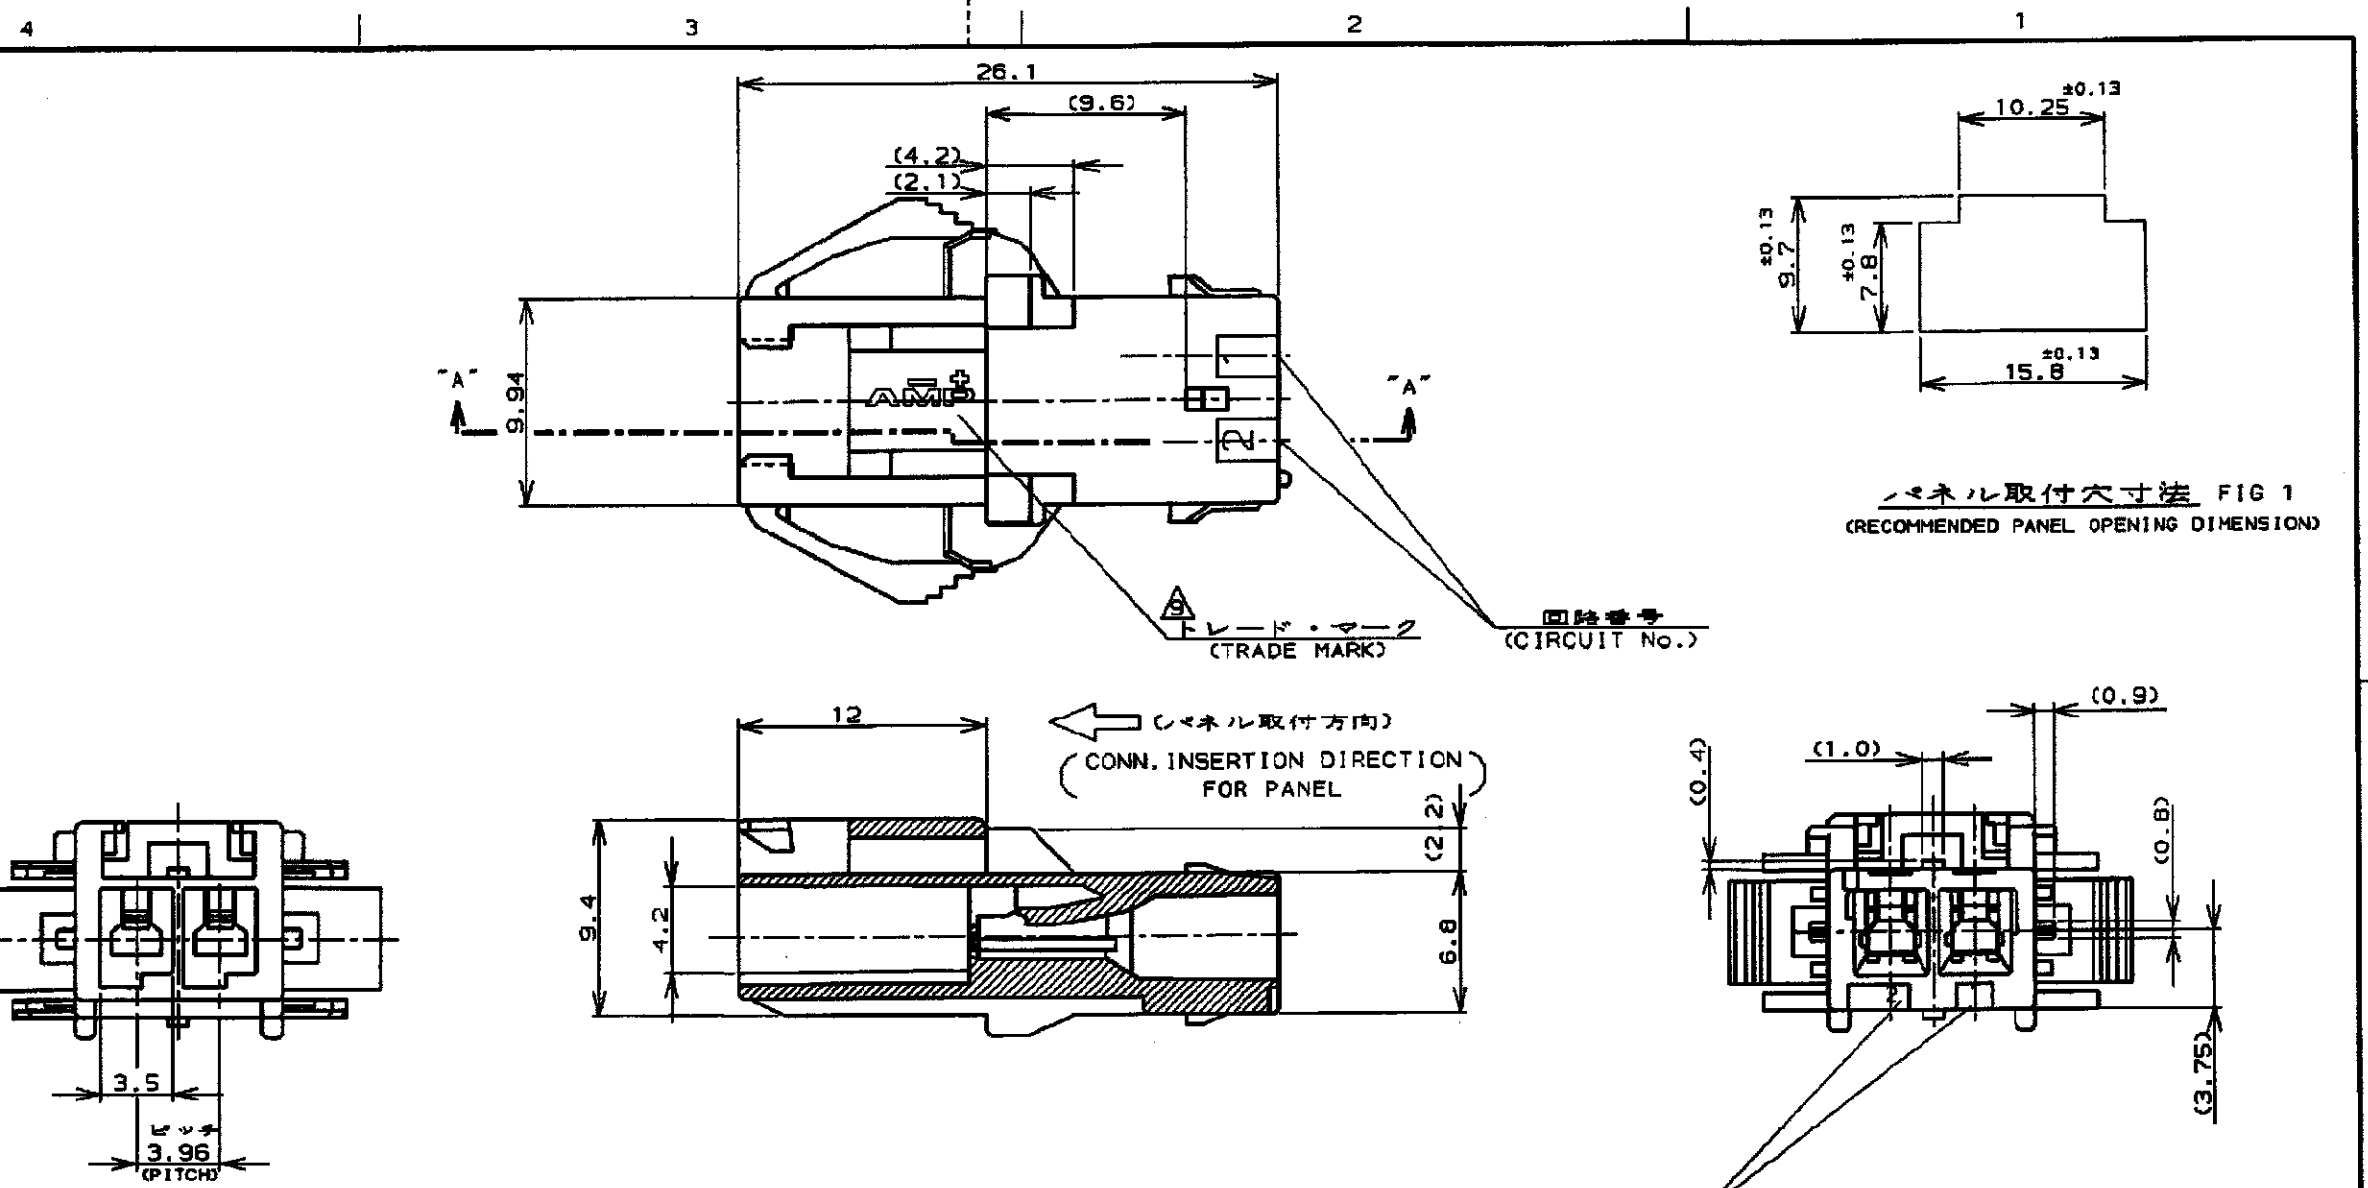

パネル取付寸法 FIG 1  
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

- 注:
1. 適用製品規格: 108-5410
  2. 適用コネクタ型番  
タブ・コネクタ: 177917-□(\*20-16AWG)  
177916-□(\*26-22AWG)
  3. 組合相手製品型番  
プラグ・ハウジング: 177898-□  
リセ・コネクタ: 177915-□(\*20-16AWG)  
177914-□(\*26-22AWG)
  4. 適用プレート型番: 177918-□
  5. 取扱説明書: 411-5638
  6. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
  7. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向をパンチ加工方向にしてください。
  8. プラスチック、パネルの場合、穴端部にRを各様補配してください。
- 表1参照

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC., 108-5410
  2. APPLICABLE CONTACT P/N  
TAB CONTACT: 177917-□(\*20-16AWG)  
177916-□(\*26-22AWG)
  3. MATING CONN. P/N  
PLUG HSG: 177898-□  
REC CONTACT: 177915-□(\*20-16AWG)  
177914-□(\*26-22AWG)
  4. APPLICABLE PLATE P/N: 177918-□
  5. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
  6. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
  7. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
  8. EDGE OF THICKNESS WAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.
- △ SEE TABLE 1

断面 "A-A"  
(SECT)

回路番号  
(CIRCUIT No.)

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+ AMP OR AMP	中国 (CHINA(ROC))
— AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

黒 (BLACK)	↑	↑	-9
青 (BLUE)	↑	↑	-6
黄 (YELLOW)	↑	↑	-4
赤 (RED)	↓	↓	-2
自然色 (NATURAL)	2		177906-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	種数 (Pos.)	型番 (P/N)	

単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

C1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	01 APR 11	DR. 9. SEP. '93 M. SUZUKI	DE. 9. SEP. '93 M. SUZUKI	10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 尺 寸: ±3°	SIZE A3	LOC J	番号 (No.) C-177906	尺 度 (SCALE)	REV. C1	SHEET 1 OF 1
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. 9. SEP. '93 M. SHINDO	APP. 9. SEP. '93 Y. KASHIWA							

CUSTOMER DRAWING



適合電線径範囲 (WIRE RANGE) 2mm<sup>2</sup> (AWG - ) 線径外径 (INSULATION DIA.) mmφ  
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0) 仕上 (FINISH) 寸法公差  
名称 (NAME) テンパ パワー ダブルロック コネクタ  
2極 3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (パネル取付タイプ)  
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 2 Pos (PANEL MOUNT)