


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

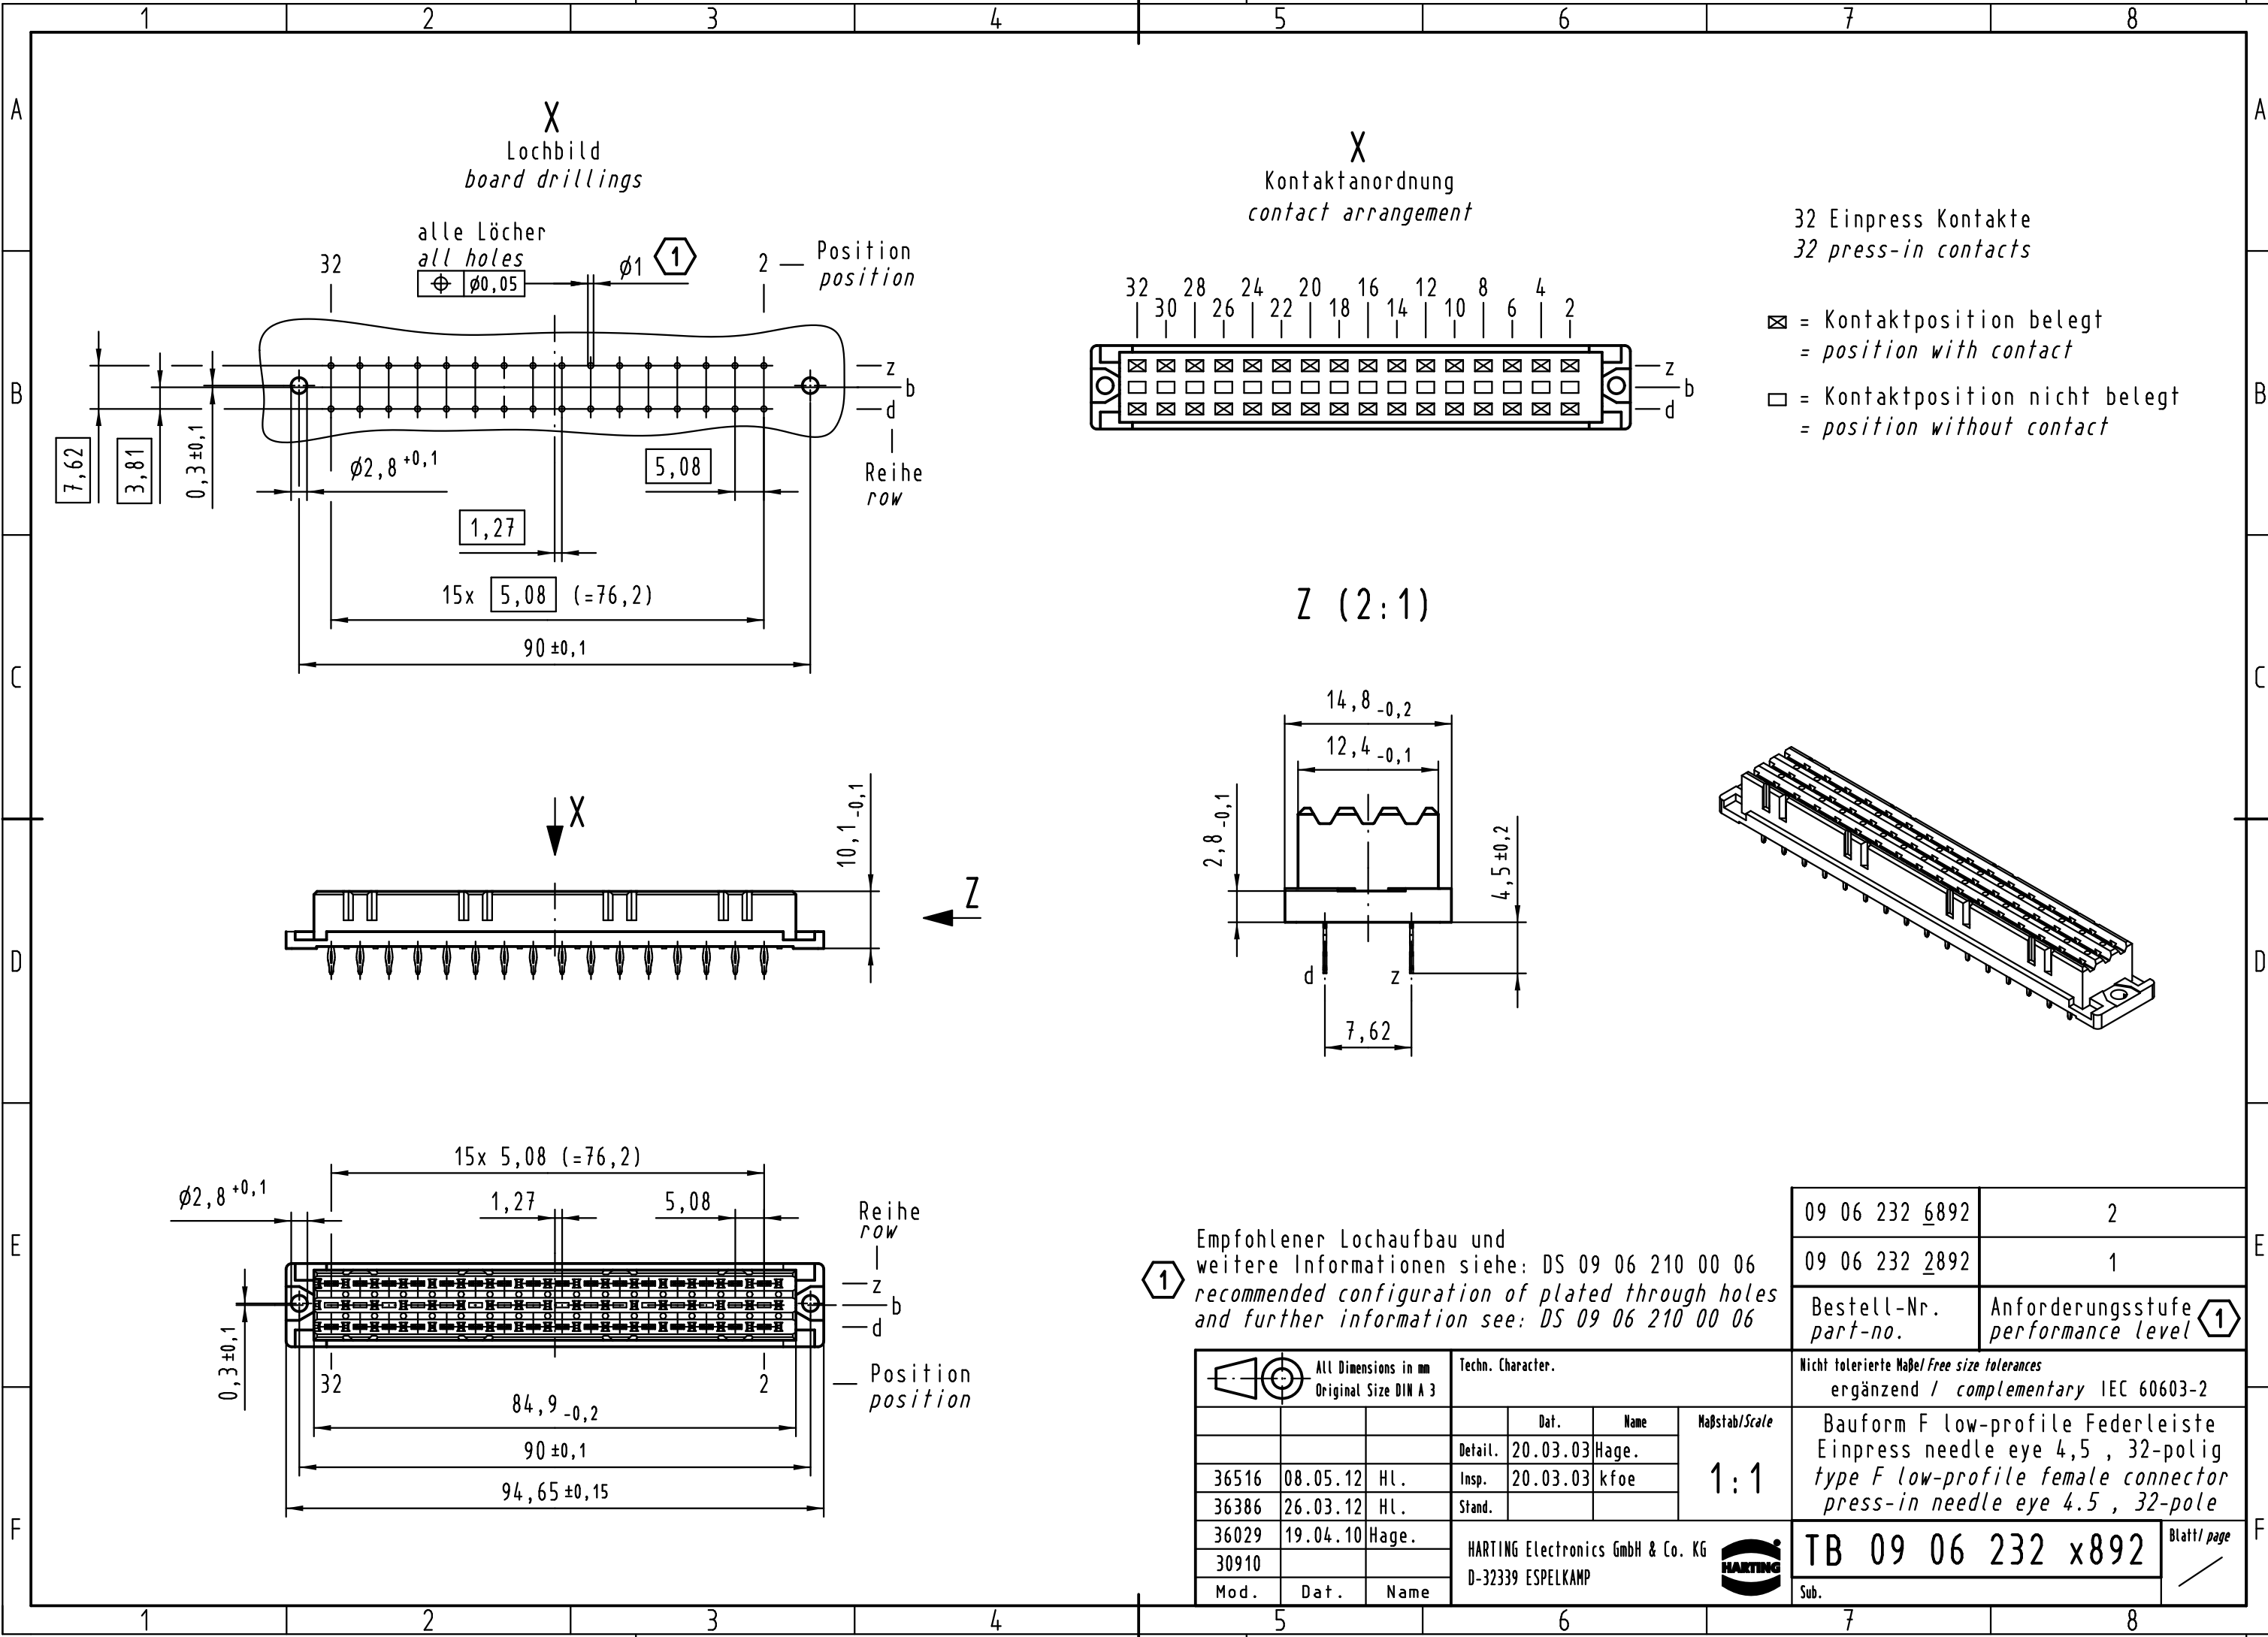


X
Lochbild
board drillings

X
Kontaktanordnung
contact arrangement

32 Einpress Kontakte
32 press-in contacts

☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)

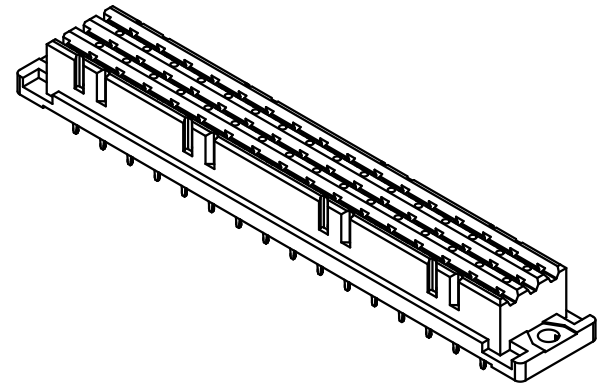

1 Empfohlener Lochaufbau und weitere Informationen siehe: DS 09 06 210 00 06
recommended configuration of plated through holes and further information see: DS 09 06 210 00 06

09 06 232 6892	2
09 06 232 2892	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level 1

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3		Techn. Character.		
Mod.	Dat.	Name	Dat.	Name
36516	08.05.12	HL.	Detail.	20.03.03 Hage.
36386	26.03.12	HL.	Insp.	20.03.03 kfoe
36029	19.04.10	Hage.	Stand.	
30910				
HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				

Nicht tolerierte Maßel / Free size tolerances ergänzend / complementary IEC 60603-2	
Bauform F low-profile Federleiste Einpress needle eye 4,5 , 32-polig type F low-profile female connector press-in needle eye 4.5 , 32-pole	
TB 09 06 232 x892	Blatt/ page
Sub.	

